

D.A.N. - Shalosh

Mobiles Personen Notruf System mit dem *Detection Alarming Network*



Personen-Sicherungsgerät D.A.N.-Shalosh
Maßstab 1:1

Lieferumfang:
GSM-Gerät - Li-Ion Akku - Clip
Tischladegerät 230VAC

UMTS/GSM - Sprachkommunikation, Lokalisierung mit GPS und Ortungsbaken, die komplette Absicherung von Personen in einem Gerät.

Vorteile auf einen Blick:

- Mobiltelefon mit 3 Zielruftasten
- Grosse rote und eindeutig zu ertastende Notruftaste
- Sprachverbindung und Textmeldung (SMS) im Alarmfall
- Lauthören / Freisprechen / Vibrationsmelder
- Eingabe eigener Wegpunkte
- Geräteparametrierung auch über Fernwartung
- Robustes Industriegehäuse (Fallgeprüft)
- Outdoorhandy Schutzklasse IP 65 (staubdicht, strahlwassergeschützt)
- Gewicht 100 g

Willensabhängige Alarmart

- Druckalarm per Notruf-Taste

Willensunabhängige Alarmarten

- Sturz-, Lage- und Ruhealarm
- Zeitalarm
- Akustischer Voralarm

Personenortung

- Outdoor-Ortung mittels GPS
- Indoor-Ortung mittels D.A.N. Baken
- Akustik-Ortung mit 110 dB SPL Lautsprecher

Sicherheitsfunktionen


- Alarmarten einzeln parametrierbar
- Zyklischer Life-Check mit Meldung an die Zentralstelle
- Sensortest bei Inbetriebnahme und zyklisch
- Ferngesteuertes Freisprechen im Alarmfall

Technische Daten

FELSENMEER D.A.N. - Shalosh

Abmessungen	155 mm x 44 mm x 25 mm	
Gewicht	100 g	
Schutzklasse	IP 65	staubdicht, strahlwassergeschützt
Temperaturbereich	Betrieb:	-10°C ... +55°C
	Ladung:	0°C ... +45°C
	Lagerung:	-25°C ... +70°C
Energieversorgung	3,7V Lithium-Ionen Akku	wird in zugehöriger Ladeschale geladen
Standbyzeit	>200 Stunden	
	-mit GSM + Indoor Ortung	bis 70 Stunden
	-mit GSM + GPS Ortung + Bewegungssensor	bis 28 Stunden
Ladezeit	<5 Stunden	
Gesprächszeit	bis zu 8 Stunden	
UMTS	2100 MHz	
GSM / GPRS / EDGE	900 / 1800 Mhz	Quadband
SIM-Card	Betriebsspannung:	1,8 V / 3V – Micro-SIM
GPS	A-GPS	Genauigkeit 3 m
Akustikelemente	Lautsprecher:	Hörerbetrieb und Freisprechen
	Mikrofon:	omnidirektional
	Signalgeber:	110 dB SPL (typ.)
Bedienelemente	3 grosse Tasten:	Alarm- und Sprachrufsteuerung
	1 kleine Taste:	Ein- / Austaste
Anzeigeelemente	LED oben:	grün, UMTS/GSM Status,
	LED mitte:	blau, Status Ortung
	LED unten:	rot, Alarm Status gelb / grün, Akku- und Ladungs- Status

Anwendungsbeispiel

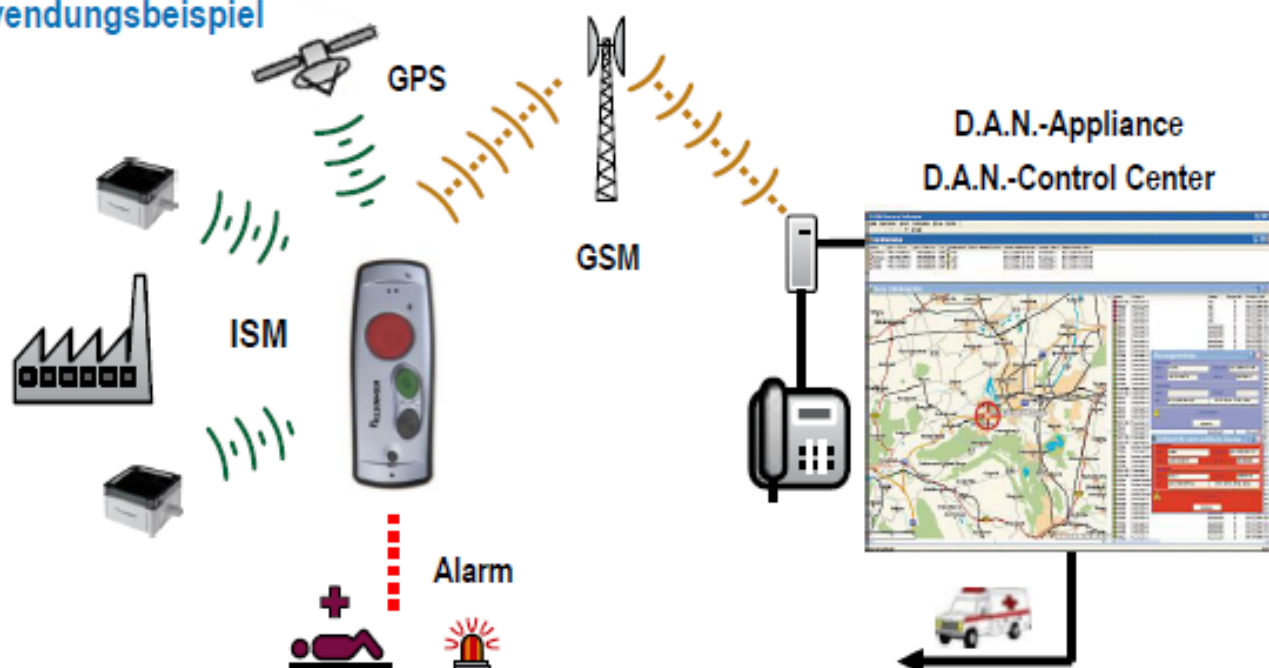

ALTREDA

Altreda AG Max-Högger-Str.2 8048 Zürich Tel:044 437 97 37 Fax:044 437 97 39 www.altreda.ch info@altreda.ch